

A **MIPRO MI-808** a legmodernebb RF technológiával felépített sztereó fülmonitor rendszer. Kiváló hangminőség, nagy jel-zaj viszony, interferenciamentes és rendkívül biztonságos rádiókapcsolat jellemzi. A **MIPRO MI-808** használatával új alapokra helyezi a színpadi monitorozást.

A teljes szett az **MI-808T** sztereó adóból és az **MI-808R** sztereó vevőből áll. Három különböző fülhallgató közül választhat.



► MI-808R SZTEREÓ FÜLMONITOR ZSEBVEVŐ

- UHF sáv, PLL hangolás
- 24MHz sáv szélesség, 16 előre programozott vivőfrekvencia
- Két antennás TRUE DIVERSITY vételi technológia
- Dinamika expander áramkör, mely 90dB-nél jobb jel/zaj viszonyt biztosít
- Átkapcsolható SZTEREÓ/MONÓ üzem
- Állítható zajzár (squelch), bekepcsolható limiter
- LED-es kijelző, automata kikapcsolással
- Be/kikapcsolást jelző és RF jelszint jelző LED
- Kisfogyasztású áramkörök a hosszú üzemidő elérésére
- 2xAA elem a tápforrás
- Könnyű, erős magnézium fémház, hajlékony antenna



MI-808R

Fülmonitor zsebvevő

► ZSEBVEVŐHÖZ VÁLASZTHATÓ FÜLHALLGATÓK


STANDARD

> 110dB



PREMIUM

> 110dB



PROFESSIONAL

> 116dB



► MŰSZAKI ADATOK:

	MR-808R vevő
Vivőfrekvencia	614-870 MHz
Sáv szélesség	24MHz
Moduláció	FM quarz
Frekvencia átvitel	80-15.000Hz
Frekvenciastabilitás (0-50°)	+0.005%
Sztereó elválasztás	>45dB @1kHz
Torzítás (1kHz)	Tip. <0.5%
Jel/zaj viszony	Max. 94dB
Zajelnyomás	Dual „Pilotone & Noise Lock” Squelch
Üzemidő	kb. 8óra
Tápellátás	2xAA elem
Squelch szint	Állítható 2-100uV
Fülhallgató imp.	> 16ohm
Audio kimenet	2x50mW (1kHz, THD 3%) 3.5mm Jack
Méret (szé x mé x ma) mm	205x65x25,5
Nettó tömeg	105g

▶ MI-808T SZTEREÓ FÜLMONITOR ADÓ

- ▶ UHF sáv, PLL hangolás
- ▶ 24MHz sávszélesség, 16 előre programozott vivőfrekvencia
- ▶ Két antennás TRUE DIVERSITY átviteli technológia
- ▶ Dinamika expander áramkör, mely 90dB-nél jobb jel/zaj viszonyt biztosít
- ▶ Kiválasztható SZTEREÓ/MONÓ üzem
- ▶ Bemeneti limiter
- ▶ XLR combo bemenetek
- ▶ Kontroll vezetékes fejhallgató kimenet, állítható hangerővel
- ▶ 1/2 rack méret, fém ház
- ▶ Multifunkciós LCD kijelző
- ▶ 5 szegmenses kivezérlés jelző
- ▶ Külső táp (adapter)




MI-808T

Fülmonitor
UHF adó

▶ MŰSZAKI ADATOK:

	MR-808T adó
Vivőfrekvencia	620-870 MHz
Sávszélesség	24MHz
Moduláció	FM quarz
Frekvencia átvitel	80-15.000Hz
Frekvenciastabilitás (0-50°)	+0.005%
Sztereó elválasztás	>45dB @1kHz
Torzítás (1kHz)	Tip. <0.5%
Jel/zaj viszony	Max. 94dB
Zajelnyomás	Dual „Pilotone & Noise Lock” Squelch
Kimenő teljesítmény (RF)	low<10mW, high<100mW
Áramfelvétel	480mA
Audio bemenet	Szim. XLR combo (2x, sztereó)
Fülhallgató imp.	> 16ohm
Audio kimenet	állítható fülhallgató 6.3mm Jack
Méret (szé x mé x ma) mm	210x206x44
Nettó tömeg	1.1kg

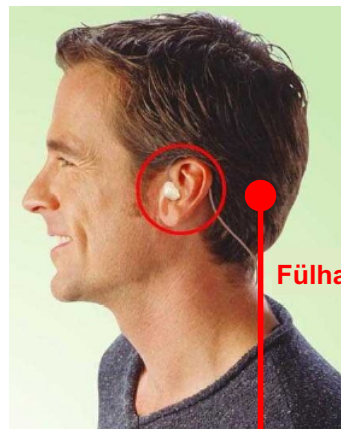

Fülhallgató

Fülhallgató
kábel

